


DETALLE DE PIEZAS EN ACOMETIDA



PIEZA N°	DESIGNACIÓN	MATERIALES, CARACTERÍSTICAS	ACOMETIDA PE-75 mm.
1	COLLARIN DE TOMA CON SALIDA A BRIDA	FUNDICIÓN y ACERO INOXIDABLE	SALIDA DN 65
2	VÁLVULA DE TOMA	FUNDICIÓN DÚCTIL, recubrimiento epoxi, compuerta de cierre elástico	DN 65
3	BRIDA ENCHUFE O DE ACOPLAMIENTO	FUNDICIÓN DÚCTIL, BRIDA DN 65 con conexión a PE-75 mm, con DISPOSITIVO contra TRACCIÓN.	DN 65
4	CODO 90	LATÓN, DIN 8076	DN 75 X DN 75
5	TUBO ACOMETIDA	PE-50B, 10 ATM, DIAMETRO 75 mm	Ø75 mm
6	VÁLVULA DE REGISTRO	FUNDICIÓN DÚCTIL, recubrimiento epoxi, compuerta de cierre elástico	DN 65
7	TAPA	TAPA ABISAGRADA (FABREGAS FO-2), (GECONSAA CONTA2)	0.88 X 0.88 m.
8	ARQUETA	FÁBRICA DE LADRILLO	1.00 X 1.00 m.

NOTA: Todos los elementos, salvo indicación expresa en las características de las piezas, serán PN16.

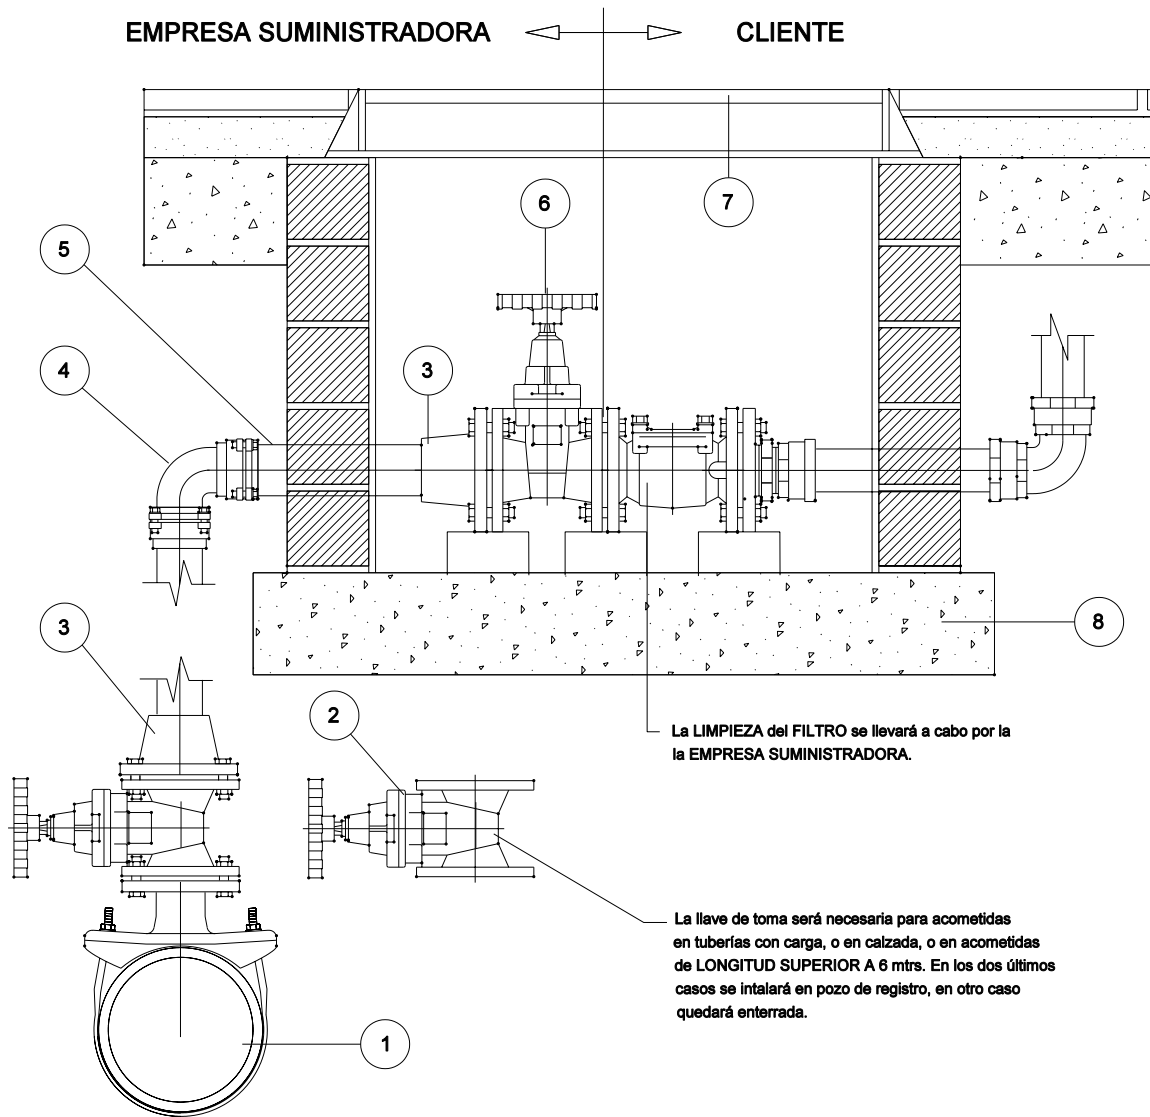

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA

ESCALA: S/E

Fecha: OCT.03

DESPIECE ACOMETIDA PE-75mm

HOJA: 1.2
REVISION: 0

Dibujado: J.M.B.R

Revisado: J.D.N